
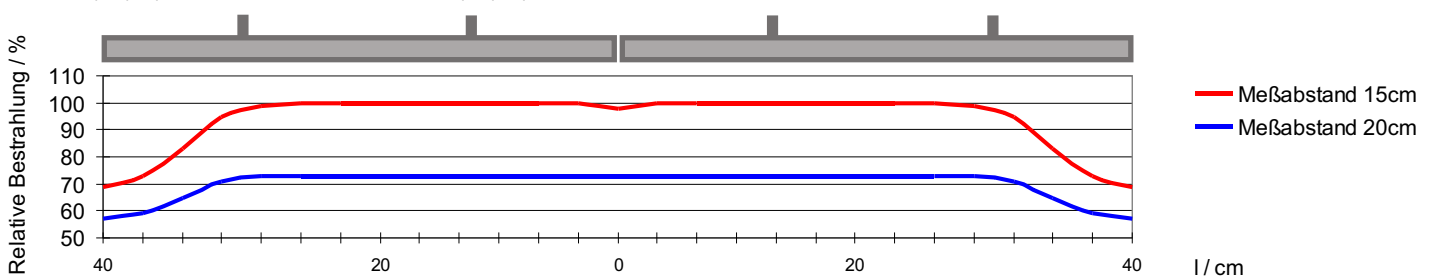
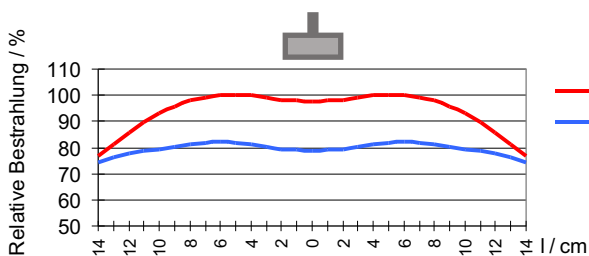
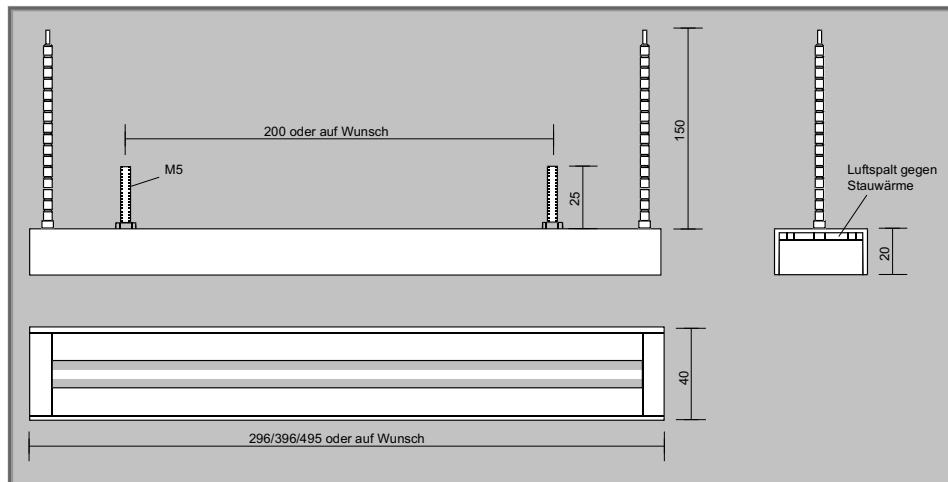


Modularer mittelwelliger Infrarotstrahler
für den Apparate- und Maschinenbau

- mittelwelliger Strahler
- kurze Aufheizzeit (ca. 60s)
- senkrechter und waagerechter Einsatz
- Standardlängen 300/400/500mm
- elektronisch regelbar
- breites Emissionsspektrum
- reflektierendes Gehäuse
- kundenspezifische Abmessungen möglich
- geschweißte Anschlüsse

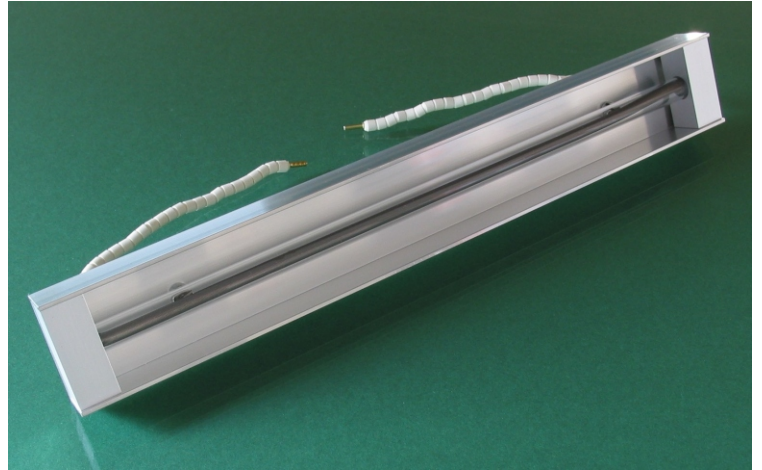

Räumliche Strahlungsverteilung